














## Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs	 Ton CO2 equiv.
F200 C A		<b>2108</b>	<b>770</b>	<b>10</b>	<b>11.1</b>	<b>6.4</b>	<b>75</b>	<b>165</b>	<b>85</b>	<b>187</b>	<b>0.5</b>
F200 C W		<b>2108</b>	<b>650</b>	<b>10</b>	<b>9.0</b>	<b>66.2</b>	<b>75</b>	<b>165</b>	<b>85</b>	<b>187</b>	<b>0.36</b>

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad Aria - Air Cooled Unit


Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>200</b>
50°	379	410	425	441
21°	<b>152</b>	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>180</b>
70°	335	366	381	397
32°	<b>136</b>	<b>151</b>	<b>158</b>	<b>165</b>
90°	300	333	348	364
38°	<b>125</b>	<b>139</b>	<b>146</b>	<b>153</b>
100°	276	306	322	337

### Raffreddamento ad Acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>170</b>	<b>184</b>	<b>191</b>	<b>200</b>
50°	375	406	421	441
21°	<b>162</b>	<b>176</b>	<b>183</b>	<b>190</b>
70°	357	388	403	419
32°	<b>152</b>	<b>166</b>	<b>173</b>	<b>180</b>
90°	335	366	481	397
38°	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>151</b>	<b>158</b>
100°	287	317	333	348



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

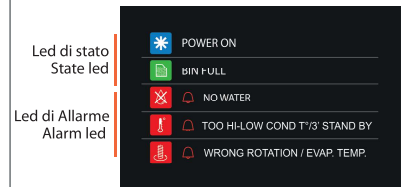

### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

50 Kg - 110 lbs


### DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

700 x 616 x 995  
27 9/16" x 24 4/16" x 39 3/16"

760 x 680 x 1070  
29" 15/16 x 26" 12/16 x 42" 2/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%  
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER






### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 2865 W

Volume aria / Air Volume 450 m<sup>3</sup>/h




220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

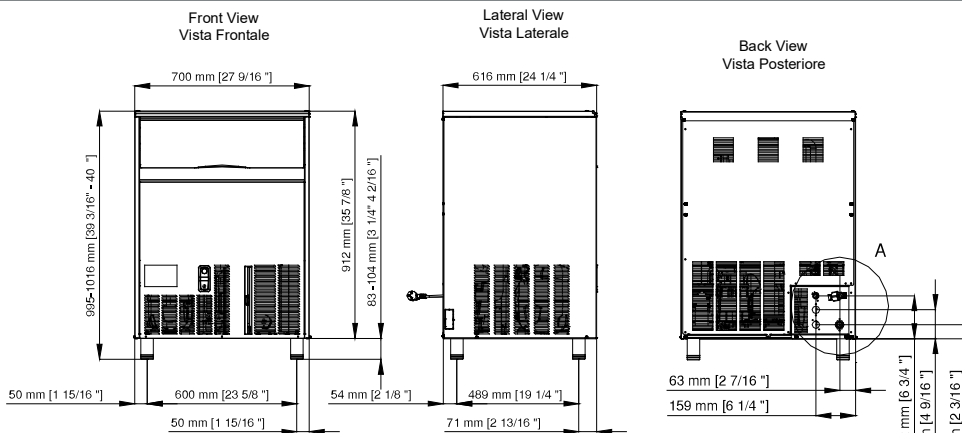

### Air Circulation / Circolazione Aria

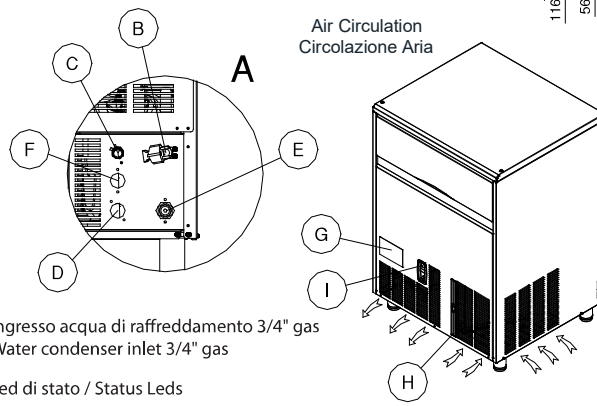

- B** Alimentazione elettrica / Electrical cable supply
- C** Scarico acqua ø 20 mm / Water drain ø 20 mm
- D** Uscita acqua di raffreddamento / Water condenser outlet
- E** Ingresso acqua potabile 3/4" / Potable water inlet 3/4"
- F** Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas / Water condenser inlet 3/4" gas
- G** Led di stato / Status Leds
- H** Filtro aria / Air Filter
- I** ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF