

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp.W	ABS.W	Fuse	Kwh/100Kg	l/ h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
F90C A		702	370	10	12.0	3.2	48	106	55	121	0,36
F90C W		702	350	10	8.9	26.8	48	106	55	121	0,36



Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit


Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	80	88	92	94
50°	176	194	203	207
21°	74	81	85	87
70°	163	179	187	192
32°	60	68	72	74
90°	132	150	159	163
38°	51	57	59	61
100°	112	126	130	134

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C				
°F	90°	70°	60°	50°
10°	80	88	92	94
50°	176	194	203	207
21°	76	84	88	90
70°	168	185	194	198
32°	72	81	84	86
90°	159	179	185	190
38°	65	71	72	73
100°	143	157	159	161



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL

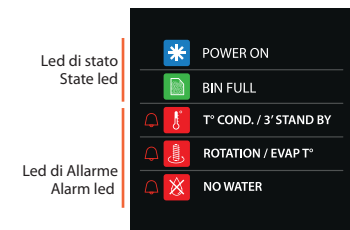

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

18 kg - 39.6 lbs


DIMENSIONI - DIMENSIONS

WxDxH (mm / inch)

500 x 597 x 694
19 11/16" x 23 8/16" x 27 5/16"

560 x 650 x 970
22" 1/16" x 25" 9/16" x 38" 3/16"

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS


Calore espulso / Rejected Heat 1014 W

Volume aria / Air Volume 185 m³/h



220-240/1/50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
30 µS/cm		500 µS/cm
10°C (50°F)		40°C (104°F)
10°C (50°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)

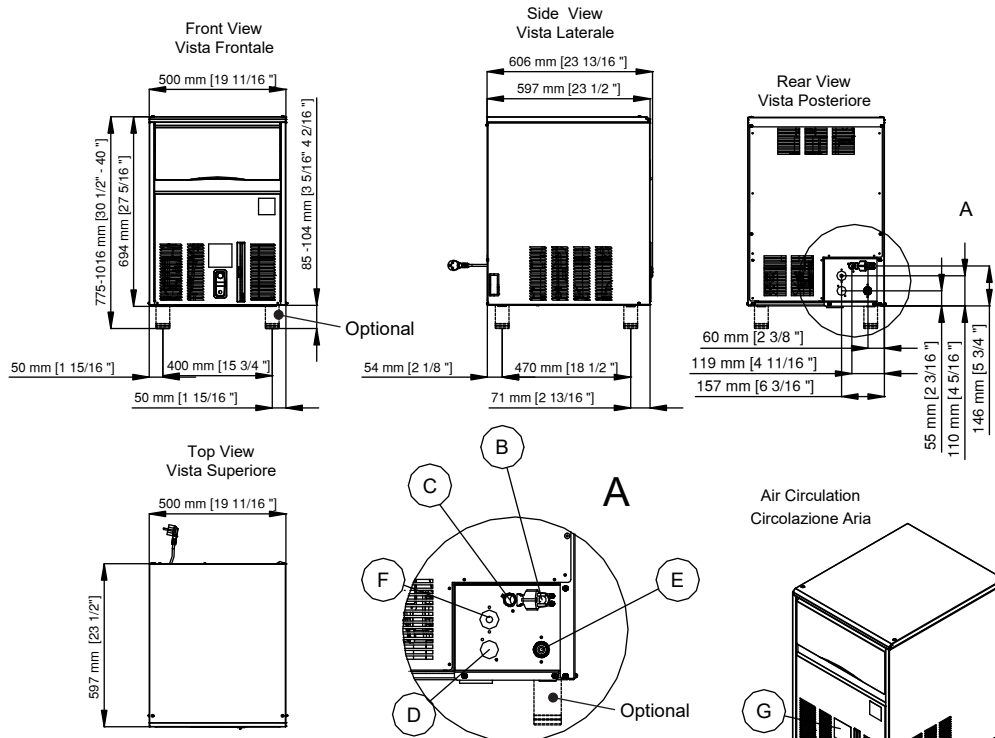

- (B) Alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- (C) Scarico acqua ø 20 mm
Water drain ø 20 mm
- (D) Uscita acqua di raffreddamento
Water condenser outlet
- (E) Ingresso acqua potabile 3/4"
Potable water inlet 3/4"
- (F) Ingresso acqua di raffreddamento 3/4" gas
Water condenser inlet 3/4" gas
- (G) Led di stato / Status Leds
- (H) Filtro aria / Air Filter
- (I) ON-OFF Switch / Interruttore ON-OFF